


# ST02S 65"/75"/86"

## Smart Signage Display



Il **sistema operativo Android™** integrato consente di accedere a file, visualizzare contenuti e avviare presentazioni direttamente sul display senza collegare alcun dispositivo esterno.

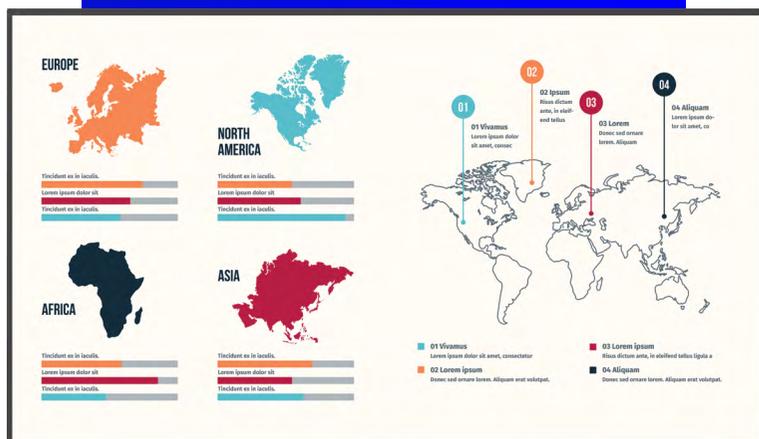

Gestisci e personalizza i contenuti tramite il software **Digital Signage X-Sign** con oltre 150 template disponibili; con **X-Sign Broadcast**, puoi inviare alert istantanei a tutti i display BenQ.



Il **DMS (Display Management Solution)**, Cloud e Local, aiuta a gestire facilmente i display BenQ, anche da remoto.




Con **TeamViewer Meeting** preinstallato, puoi avviare riunioni video con un semplice clic. La serie ST02S è perfetta per le soluzioni di videoconferenza.


MODELLO	ST6502S	ST7502S	ST8602S		
Pannello	<b>Dimensione Schermo</b>	65"	75"	86"	
	<b>Risoluzione</b>	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	
	<b>Luminosità</b>	400nits	400nits	400nits	
	<b>Rapporto di Contrasto</b>	1200:1	1200:1	1200:1	
	<b>Angolo di Visione (Orizzontale/Verticale)</b>	178°	178°	178°	
	<b>Tempo di Risposta (G-t-Gm)</b>	8ms	8ms	8ms	
	<b>Durata del pannello (Ore Backlight)</b>	30.000	30.000	30.000	
	<b>Superficie pannello</b>	AG, Haze 1%	AG, Haze 1%	AG, Haze 25%	
	<b>Operatività (Ore)</b>	18 / 7	18 / 7	18 / 7	
	<b>Orientamento</b>	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale	
Piattaforma	<b>Memoria di sistema RAM</b>	3GB	3GB	3GB	
	<b>Memoria interna</b>	16GB	16GB	16GB	
	<b>Sistema Operativo</b>	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0	
Alimentazione	<b>Tensione alimentazione</b>	100V-240V, 50-60Hz	100V-240V, 50-60Hz	100V-240V, 50-60Hz	
	<b>Consumo Energetico</b>	<b>Massimo (W/h)</b>	300	320	500
		<b>Standard (W/h)</b>	153	173	317
		<b>Standby (W/h)</b>	<0,5	<0,5	<0,5
	<b>Interruttore alimentazione</b>	Si	Si	Si	
	<b>Funzione Wake-Up</b>	VGA / HDMI	VGA / HDMI	VGA / HDMI	
Ambiente e condizioni di utilizzo	<b>Temperatura (min - max)</b>	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	
	<b>Umidità RH (min - max)</b>	10% - 80%	10% - 80%	10% - 80%	
	<b>Efficienza Energetica</b>	Energy Star 8.0	Energy Star 8.0	Energy Star 8.0	
	<b>Input</b>	<b>VGA</b>	xl	xl	xl
		<b>DVI</b>	xl	xl	xl
<b>HDMI 2.0</b>		x3	x3	x3	
<b>Display port</b>		No	No	No	
<b>Output</b>	<b>VGA</b>	No	No	No	
	<b>DVI</b>	No	No	No	
	<b>HDMI 2.0</b>	No	No	No	
	<b>Display port</b>	No	No	No	
<b>USB</b>	<b>Type A</b>	x2 (2.0)	x2 (2.0)	x2 (2.0)	
	<b>Type B</b>	No	No	No	
	<b>Type C</b>	No	No	No	
Audio	<b>RS232</b>	Si	Si	Si	
	<b>LAN (RJ45)</b>	Si	Si	Si	
	<b>Telecomando</b>	Si	Si	Si	
	<b>Speaker</b>	10W x2	10W x2	10W x2	
	Dimensione / Peso	<b>Dimensioni (L x A x P) (mm)</b>	1462,3 x 837,3 x 68,9	1683,5 x 961,7 x 82,9	1929,0 x 1100,0 x 79,4
<b>Peso (kg)</b>		<b>Senza Imballo</b>	29,0	35,9	50,0
		<b>Con Imballo</b>	37,4	46,1	64,3
<b>Spessore Cornice</b>		14,9 / 14,9 / 14,9 / 14,9	14,9 / 14,9 / 14,9 / 14,9	15,5 / 15,5 / 15,5 / 15,5	
<b>Attacco per staffa (VESA) (Tipo di vite / Lunghezza Max)</b>		400 x 400 (4 x M8 x 15L)	600 x 400 (4 x M8 x 15L)	600 x 400 (4 x M8 x 15L)	
Software	<b>Slot OPS</b>	Si	Si	Si	
	<b>Wireless screen sharing &amp; casting</b>	InstaShare 1	InstaShare 1	InstaShare 1	
	<b>Programma di videoconferenza</b>	Teamviewer Meeting	Teamviewer Meeting	Teamviewer Meeting	
	<b>Sistema Digital Signage</b>	X-Sign (Player integrato)	X-Sign (Player integrato)	X-Sign (Player integrato)	
	<b>Sistema di Broadcast da remoto</b>	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	X-Sign Broadcast	
<b>Gestione dei dispositivi centralizzata e remota</b>	DMS Cloud/Local	DMS Cloud/Local	DMS Cloud/Local		

\*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Contattare l'ufficio BenQ locale per l'intera gamma di prodotti BenQ.


## DIMENSIONI 65'

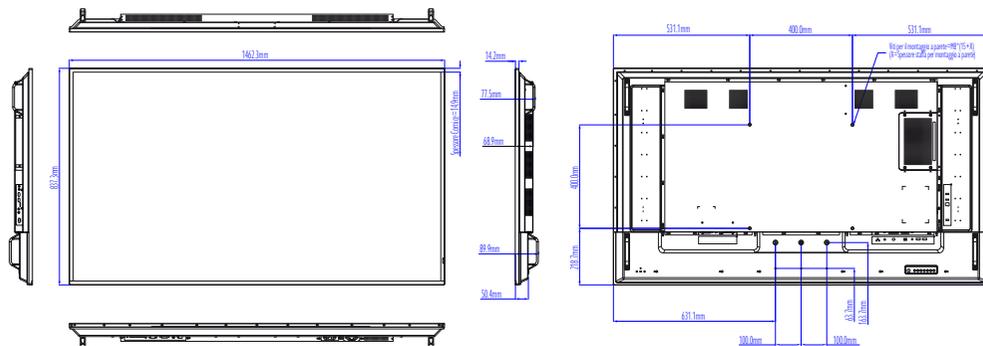


## DIMENSIONI 75'

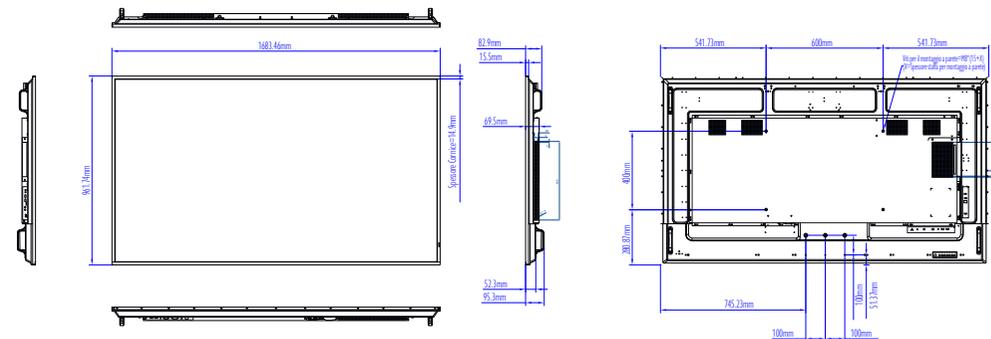

## DIMENSIONI 86'

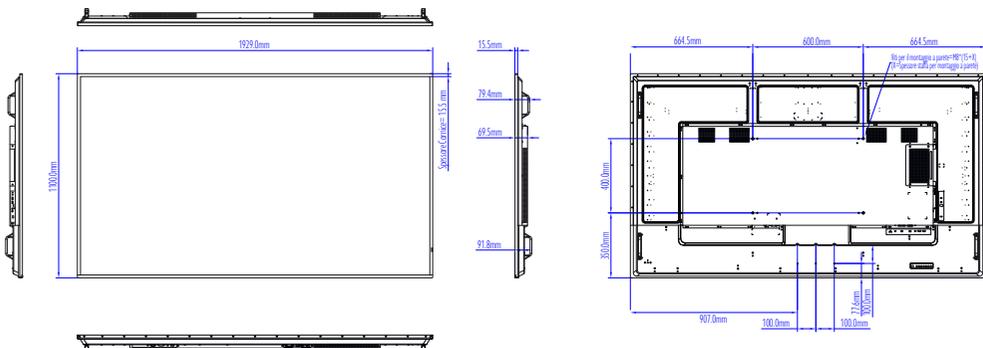

## CONNESSIONI INPUT E OUTPUT

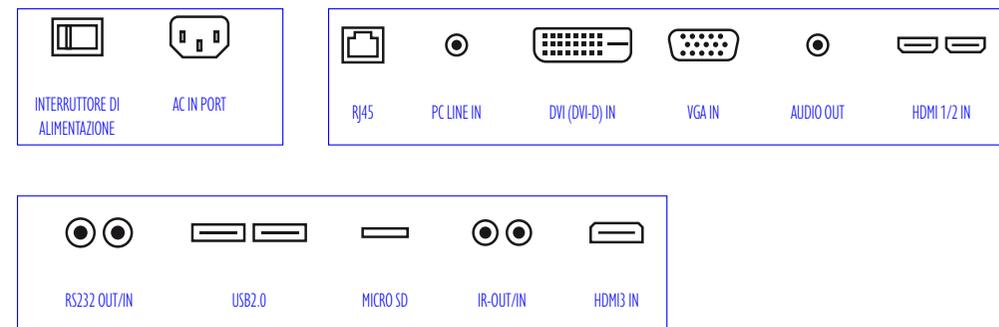

[www.benq.eu/it-it/business/index.html](http://www.benq.eu/it-it/business/index.html)



© 2022 BenQ Corp. Le specifiche possono cambiare a seconda della Nazione. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto attuali sono soggette a cambiamenti senza obbligo di notifica. Il presente materiale potrebbe includere nomi e marchi aziendali di terze parti che sono di proprietà delle suddette terze parti.

**BenQ**